

Siempre confiable...

AgroAr[®]

Desmalezadoras Articuladas



D.A.4899



D.A.5301

Desmalezadoras Articuladas

Características Técnicas	D.A. 4899	D.A. 5301
ANCHO DE LABOR	4,80 mts.	5,30 mts.
REGISTRO ALTURA	Hidráulico	Hidráulico
PLEGADO	Hidráulico	Hidráulico
ANCHO DE TRANSPORTE	3,20 /3,90 mts.	3,40 / 3,90 mts.
ALTURA DE TRABAJO	40 a 400 mm.	40 a 400 mm.
R.P.M. TOMA DE FUERZA	540	540
PESO APROXIMADO	1.650 kgs.	2.000 kgs.
POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA	70 / 80 H. P.	80 / 90 H. P.
RENDIMIENTO APROXIMADO	4/5 Has. / h.	5/5,5 Has. / h.
OPCIONALES	Kit Vial Max	Kit Vial Max

Concesionario

Modificaciones sin previo aviso


AgroAr[®]

Máquinas
Agrícolas S.A.

Chasis estampados en chapa de acero de **5 mm. Con nervios transversales de refuerzo**; con articulación en las alas laterales que permiten un perfecto copiado de las irregularidades del terreno en hasta 20 grados hacia arriba o hacia abajo. Ideales para trabajos de desmalezado o triturados de rastrojos en grandes superficies y para mantenimiento en concesiones viales.

Con cuchillas oscilantes con filo mecanizado y tratadas térmicamente sujetas a un **plato portacuchillas** de gran diámetro que protege a todo el sistema de corte contra impactos, dándole gran robustez. Ideal para trabajos viales extrapesados. Cajas de engranajes cónicos forjados en acero, tallados, templados y rectificadas que otorgan mayor suavidad y alta vida útil, protegido por **zafes individuales**. Cadenas deflectoras frontales que ofrecen mayor seguridad al operador.

No es necesario **quitar** las **barras cardánicas** para plegar los cuerpos para transporte, reduciendo su ancho a **3,90 mts. (D.A. 5301 / D.A. 4899)**. Sólo en caso de necesidad de transitar por callejones muy angostos desconectando las mismas es posible lograr un ancho mínimo de **3,20 mts. (D.A. 4899) y 3,40 mts (D.A. 5301)**, en forma rápida, cómoda y segura. Original y exclusivo sistema de eje portarrodados **"quebrado"**, transmitiendo menor peso a la barra de tiro del tractor. Con **registro individual** que permite una correcta nivelación de los tres cuerpos y **circuito hidráulico integrado** que posibilita al operador realizar todas las operaciones desde el tractor. **Totalmente hidráulica**. Regulación de altura de trabajo y plegado hidráulico. Para 4 rodados 600 / 650 x 16.

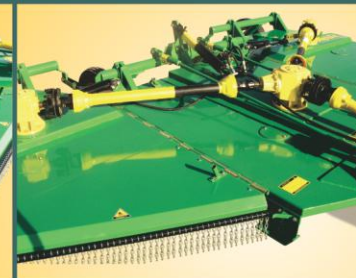

ÁREA INDUSTRIAL - Tel-Fax: (03492) 470871 / 470809 - (2447) SAN VICENTE (Santa Fe) - Argentina - e-mail: agroarsa@agroarsa.com.ar - web: www.agroarsa.com.ar

