



MIXER VERTICAL MGV 150F



GEA
GERGOLET AGRÍCOLA

*Robustez que
se siente*



Baranda anti-rebalse que evita pérdidas de material y fibras, en especial cuando se desarman rollos enteros.



Altura ideal para el alcance con todo tipo de palas.



Puerta amplia para una rápida descarga.



Descarga pareja por medio de acarreador regulable en altura y en velocidad.



Robusto y potente reductor de planetarios epicicloidales, con rodamientos y engranajes en baño de aceite brindando un servicio continuo con muy bajo mantenimiento.

Contra cuchillas ajustables de acuerdo al material en proceso y a la intensidad del corte deseado.




Chasis completo reforzado otorga estabilidad.

Relación altura-ancho de trocha estudiada para evitar vuelcos y lograr un andar seguro en días lluviosos. Acarreador totalmente replegable.



vez que
ente

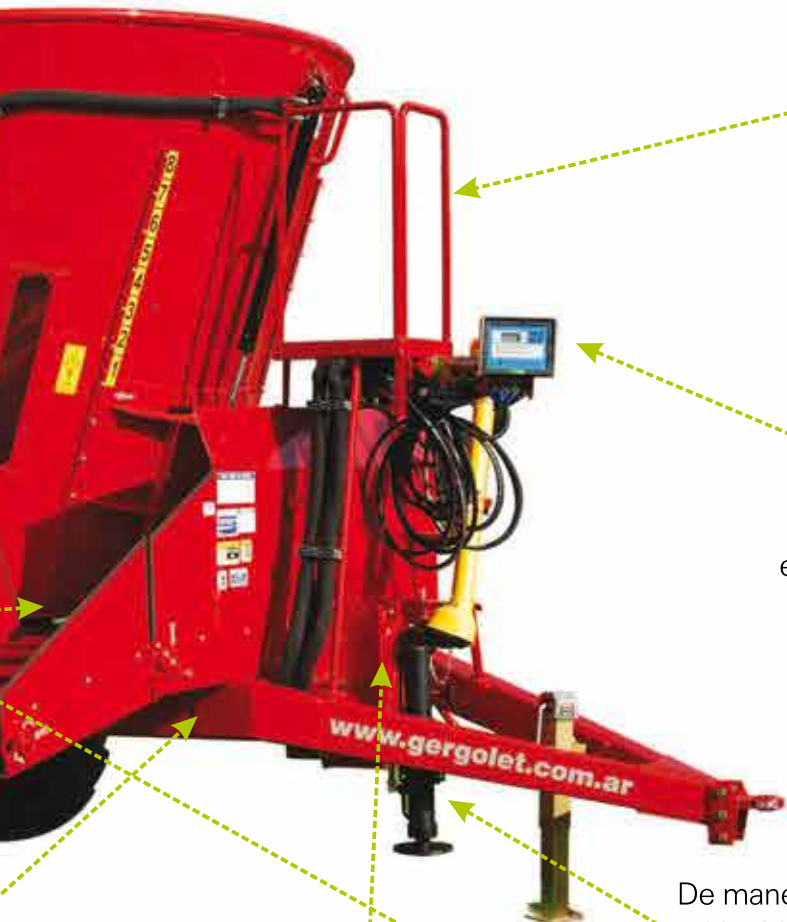

Provisto de escalera, plataforma y ventanas para un correcto monitoreo del proceso de mezclado.



Balanza programable vinculada al mixer a través de cuatro celdas de carga, brinda un pesaje preciso aún sin estar enganchado al tractor.



De manejo sencillo, con opción de pie hidráulico y control remoto por medio de electroválvulas



mente
do que
seguridad y
dad en el traslado.



Reductor de velocidad que permite el uso de un tractor de baja potencia

Fácil acceso al nivel de aceite del reductor y puntos de lubricación, esto hace que el mantenimiento sea casi nulo.



Rodado alta flotación y excelente despeje para terrenos barrocos.



Sinfín único en su estilo por su agresividad con rollos y fardos cuadrados.

Dotado de cuchillas dentadas construidas con materiales bonificados tratados térmicamente y respaldadas con carburo de tungsteno (autoafilables)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SINFÍN:

Tipo: Cónico de paso variable.

Espesor ala: 5/8" y 1/2".

Velocidad: 34 RPM. / 19RPM. (reducido)

Cuchillas: 7 - Tratadas térmicamente, bonificadas con respaldo de tungsteno (autoafilables)

CHASIS:

Tipo: Independiente. Construcción reforzada tubular 1/4" y 5/16" de espesor.

Enganche: Regulable en altura. Con rótula.

Eje: Tubular 3/4" de espesor.

Puntas de eje con maza: 8 bulones. - 12 Ton.
Rodamientos 32218.

TOLVA:

Capacidad: 15 m³ - 7500 kg.

Fondo: 5/8" de espesor reforzado en zona central.

Paredes: 1/4" de espesor.

Apertura de puerta: 106cm x 80cm.

Contra-cuchillas: 2 - Tres posiciones.

Ventanas de observación: 2.

ACCIONAMIENTO:

Transmisión: Barra cardánica K 514.

Caja escuadra: Reductor epicicloidal de planetarios en baño de aceite.

Seguro: 2 pernos fusibles en barra de mando.

Potencia requerida: 90 HP a 540 RPM
(depende del material a procesar).

DESCARGA:

Frontal: Acarreador a cadenas de rodillos.

Posición: A derecha. Regulable en altura y velocidad. Totalmente replegable.

Ancho: 90 cm

OTROS:

Caja reductora primaria (opcional).

Escalera y plataforma para observación (incluidas).

Balanza: Programable de 4 puntos.
Admite 100 recetas y
250 ingredientes (Incluida).

Rodado: 500/45-22,5 / 16/70-20 - Cant: 2 (incluido).

Comando hidráulico: 2 cilindros y 1 motor hidráulico (incluidos).

Comando remoto: A través de electroválvulas y botonera a distancia (opcional).

MODELO MGV 150AF con trocha ancha

- Trocha mas ancha - 3,3 m.
- Excelente estabilidad en caminos angostos.
- Mejor comportamiento en terrenos barrocos.
- Menor altura.



Bv. Eva Perón y Fleming | X2421DFH
Tel: +54 - 3562 - 404141
Morteros, Córdoba, Argentina | www.gergolet.com.ar